


TSA-Kombinationsschloss

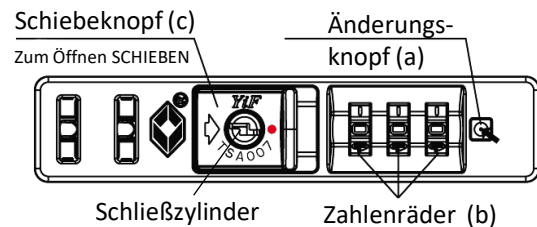

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die voreingestellte Zahlenkombination ist 0-0-0 und kann mit folgenden Schritten einfach personalisiert werden:


1. Drehen Sie die Zahlenräder (b) auf die bisher eingestellte Kombination.
2. Drücken Sie den Änderungsknopf (a) mit einem Stift oder einem ähnlichem Hilfsmittel nach unten und drehen Sie dann die Zahlenräder (b) auf die gewünschte Kombination.
3. Nachdem Sie den Änderungsknopf (a) durch Drücken des Schiebeknopfes (c) in Pfeilrichtung in die Ausgangsposition zurückgebracht haben, ist Ihre Zahlenkombination eingestellt.

Wiederholen Sie die Schritte, wenn Sie die Kombination ändern möchten. Zum Abschließen des Koffers ziehen Sie die Reißverschluss-Anfasser in Höhe des Schlosses und rasten sie in das Schloss ein. Der Schließzylinder ist **NUR** zum Öffnen des Koffers durch den Zoll gedacht.

HINWEIS: Ein mit *Travel Sentry® Accepted* Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden. Falls der Zylinder vom Zoll geöffnet wurde, schließen Sie ihn bitte wieder, indem Sie ihn in Pfeilrichtung zum roten Punkt (auf dem Schließzylinder) drehen (jedes Hilfsmittel, das in den Zylinder passt, kann genutzt werden).



TSA combination lock

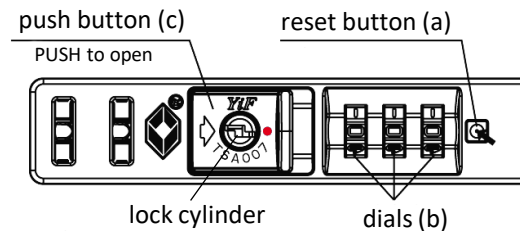

INSTRUCTIONS

The preset combination is 0-0-0 and can be personalized by following these simple steps:

1. Turn the dials (b) to the current opening combination.
2. Press down the reset button (a) with a pen or other tools, after then turn the dials (b) to your desired combination.
3. The lock is now set to the desired combination after you released the reset button (a) by pressing the push button (c).

Please repeat the steps above to reset the numbers. To lock the suitcase pull the zipper handle in height of the lock and engage it in the lock. The lock cylinder is intended **ONLY** to open the suitcase through the customs.

NOTE:

Using this *Travel Sentry® Accepted* lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage. If the cylinder is opened, please lock it again by turning it to the red dot position (on the lock cylinder) in the direction of the arrow (any tool which can be inserted in the cylinder is ok).

